



OCCHI
VISION


OVFEED-C-SUPERFEED

Feed profesional Occhi Visión Banda C
CIRCULAR Y LINEAL SELECCIONABLE

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUERPO	aluminio
POLARIZACION	circular y lineal seleccionable
F/D	0,30 ~ 0,40 ajustable
FRECUENCIA	3,4 - 4,2 GHZ
AISLACION	32 dB (circular y lineal)
AXIS CROSSPOL	30 dB (circular y lineal)
NÚMERO DE BOCAS	02
TIPO DE BOCAS	CPR229F - FLAT
MODO DE SELECCION	servo-motor

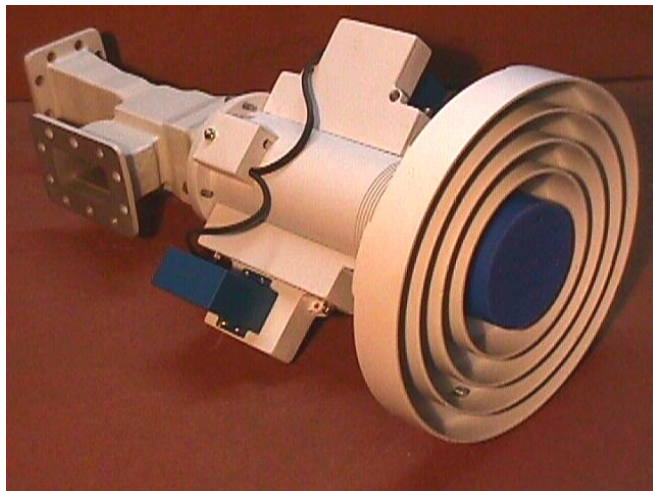

SELECTOR DE POLARIZACIÓN

MODO DE OPERACION	electrónico
ACCIONAMIENTO	one touch
SERVO MOTOR	5V, pulso y tierra
TENSION	220 VAC 50/60 Hz
AISLACION	32 dB (circular y lineal)
INSTALACION	padrón 19" - 1 U
DIMENSIONES	(LxAxP) 430x40x270 mm
PESO	2.6 Kg (aproximado)




TIPOS DE POLARIZACIONES




LINEAR HORIZONTAL



LINEAR VERTICAL



CIRCULAR À ESQUERDA



CIRCULAR À DIREITA

Observaciones

- . Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.
- . Todos los derechos reservados.